







## NIR O TEX - ACRYLIC CAULKING COMPOUND

Το NIR O TEX ειναι ενα ετοιμο για χρηση υλικο απο ακρυλικο ειδικο για βουλωματα σε εσωτερικα και εξωτερικα σημεια γυρω απο πορτες, παραθυρα, κορνιζεσ και περβαζια απο αλουμινιο, μεταλο και ξυλο.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το NIR O TEX προσκολλατε εξαιρετικα σε πλαστικο, τουβλα, μπετον, ξυλο, κεραμικα, τουβλα, πλακακια, μεταλα, και κεραμιδια.

Ανθεκτικο και μακρα διαρκειασ. Δεν λερωνει. Δεν ειναι τοξικο.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βεβαιωθειτε οτι η επιφανεια ειναι καθαρη και στεγνη, χωρις λιπαρεσ ουσιεσ και χαλαρα υλικα. Κοψτε την μυτη του σωληναριου 2μμ απο την ακρη και εφαρμοστε το στο πλαστικο στομιο βιδωτα.

Τοποθετηστε το στο βοηθητικο εργαλειο εφαρμοσεως (ηισπολι σιλικνμ), γυριστε βιδωτα και αργα το εργαλειο για να απλωσετε το NIR O TEX σταθερα πανω στην επιφανεια.

Μετα την χρηση καθαριστε το στομιο και τα εργαλεια με νερο. Περιμενετε 24 ωρες πρωτου βαψετε, για να στερεοποιηθει το NIR O TEX.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μηνες σε σκιερο και ξερο χωρο.

### ΧΡΩΜΑ

Ασπρο, μαυρο, γκρι, καφε.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληναρια 300ml προσαρμοζομενα για χρηση με συνηθισμενα ηιστολια σιλικονμ η καδοι 25 κιλων.

property	test method	typical result
Viscosity	BROKFILEDRVTD axis:F,y:10,20°C	750,000 CPS
Total solids	ISO 124-1974	77.5%
PH	ISO 976-1977	9.0
Elongation of break dry film	ASTM D-412	350%
Elongation of break dry film after 1000 hours in weathering tester Q.U.V.	ASTM G-53-77	100%
Hardness of dry film	SHORE A	55
Hardness of dry film after 1000 hours in weathering tester Q.U.V.	ASTM G-53-77 SHORE A	65

**NIR O TEX**      **NIR O TEX**

READY TO USE  
ACRYLIC CAULKING COMPOUND

CONTENTS: 300 ml

NIR O TEX is a ready to use Acrylic sealant for Internal and External pointing sealing and draughtproofing around aluminium, metal and timber doors,window frame, sills and skirting.  
**PROPERTIES:**  
Excellent adhesion to plastic, brick, concrete, wood, ceramics and tiles.  
Durable and resistant to ageing. Non staining. Non toxic.  
**DIRECTIONS:**  
Ensure surface are clean, dry and free from grease or loose material. Cut nozzle about 2 mm from top. Screw on nozzle. Fit cartridge into sealant gun, and extrude NIR O TEX firmly against joint surface. After use clean nozzle and tools with water. Should you wish to overpaint allow 24 hours for sealant surface to 'skin' over.

NIR LAT INDUSTRIES

NIR-LAT NIROZ 85122  
TEL:972-57-983607  
FAX:972-57-982819



## NIR O SIL-SILICON/ACRYL SEALING COMPOUND

To NIR O SIL είναι ενα ιδιαιτερα ανθεκτικο, ετοιμο για χρηση μειγμα απο σιλικονη και ακρυλικο ειδικο για βουλωματα.

To NIR O SIL προσκολλατε σχεδον σε καθε εδαφος: μπετον, σοβαδες, τουβλα, κεραμικα, πλακακια, μεταλα, ξυλο κ.λ.π.

### ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NIR O SIL

Οι πλαγιες των αρθρωσεων πρεπει να ειναι καθαρες και χωρις λαδια η λιπαρες ουσιες. Οι ακρες των αρθρωσεων πρεπει να ειναι ελαφρα υγρες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κοψτε το πλαστικο στομιο συμφωνα με το φαρδος της αρθρωσεως. Κοψτε την μυτη του σωληναριου 2μμ απο την ακρη και εφαρμοστε το στο πλαστικο στομιο βιδωτα.

Τοποθετηστε το στο βοηθητικο εργαλειο εφαρμοσεως (ηισπολι σιλικνμ), γυριστε βιδωτα το εργαλειο και αργα για να απλωσετε το μειγμα ομοιομορφα.

Περιμενετε 24 ωρες πρωτου βαψετε, εφοσον χρειαζεται.

Για μελλοντικη χρηση, σκεπαστε το στομιο με κολλητικη ταινια.

Καθαριστε τα εργαλεια με σαπουνι και νερο αμεσως μετα την χρηση.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μηνες σε σκιερο και ξερο χωρο.

### ΧΡΩΜΑ

Ασπρο, μαυρο, γκρι, καφε.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληναρια 300 ml προσαρμοζομενα για χρηση με συνηθισμενα ηιστολια σιλικονμη καδοι 25 κιλων.

property	test method	typical result
Viscosity	BROKFILEDRVTD axis:F,v:10,20°C	650,000 CPS
Total solids	ISO 124-1974	79%
PH	ISO 976-1977	9.0
Elongation of break dry film	ASTM D-412	400%
Elongation of break dry film after 1000 hours in weathering tester Q.U.V.	ASTM G-53-77	200%
Hardness of dry film	SHORE A	55
Hardness of dry film after 1000 hours in weathering tester Q.U.V.	ASTM G-53-77 SHORE A	65

**NIR-O-SIL**  
EXTRA DURABLE READY TO USE  
SILICON-ACRYL  
SEALING COMPOUND  
CONTENTS 300 ml

**NIR-O-SIL**

**NIR LAT INDUSTRIES**

NIR-LAT NIROZ 85122  
TEL:972-57-983607  
FAX:972-57-982819



# SILICONE 100% R.T.V.

Η σιλικονή NIR-LAT είναι ενα εξαιρετικό υλικό από 100% καθαρη γομμα που προσκολλατε ευκολα σε απορωδεις επιφανειες οπως γιαλι, αλουμινιο, κεραμικα πλακακια, μεταλα και πλαστικα .

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απλωστε την σιλικονη πανω σε καθαρες και στεγνες επιφανειες.
- Επεξεργαστητε την απλωμενη σιλικονη πρωτου σκληρυνει.
- Για να ξαναχρησιμοποιησετε το μισογεματο σωληναριο, καθαριστε την σιλικονη γυρω απο το στομιο.
- Διατηρητε την σιλικονη σε δροσερο στεγνο μερος με θερμοκρασια κατω απο 25 βαθμους Κελσιου.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ενας χρονος.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφευγετε επαφη με ματια.  
Αχρησιμοποιητη σιλικονη μπορει να προκαλεση ερεθισμους στο δερμα.

Απομακρυνετε την σιλικονη απο παιδια.

Χρησιμοποιηστε τη σιλικονη μονο σε χωρους με επαρκη αερισμο.

## ΧΡΩΜΑ


Διαφανες, ασπρο, μαυρο, γκρι, καφε, μπρουτζινο, ξυλου.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληναρια 310ml  
προσαρμοζομενα για χρηση σε συνηθισμενα βοηθητικα εργαλεια,  
σωληναρια 60ml.

## TYPICAL PROPERTIES

Application temperature....	+5° cto +40°c
Tooling time.....	10 min.
Change in Volume.....	-4%
Shore A Hardness.....	25
Modulus 100%.....	0.45 N/mm <sup>2</sup>
Tensile Strength.....	0.55 N/mm <sup>2</sup>
Elongation of Break.....	130%
Elastic Recovery.....	>90%
Max. Joint Movement Capability....	20%
Temperature Resistance... -50 to 180°c	
Spec. gravity.....	1.01-1.07

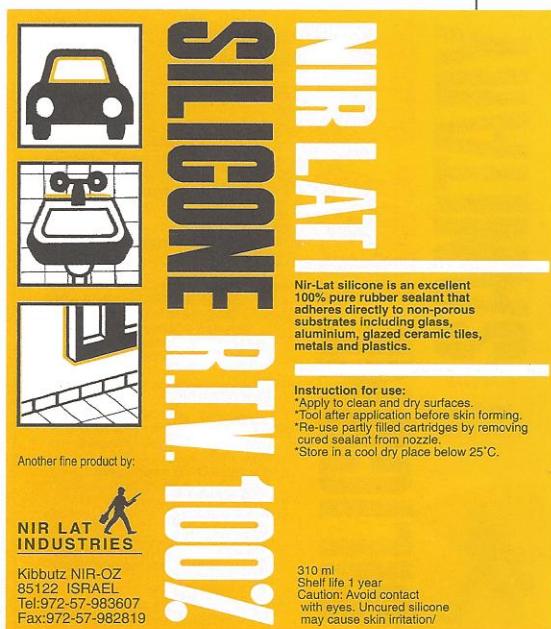



## SILICONE SANITARY 100% R.T.V.

Υγεινη σιλικονη NIR-LAT : ανθεκτικο, αντιμυκητικο, αντιμουχλωτικο υλικο απο σιλικονη ειδικο για βουλωματα σε ειδη υγεινης και κουζινασ και σε απορωδεις επιφανειες.

Η Υγεινη σιλικονη NIR-LAT προσκολλατε ευκολα σε κεραμικες, γναλινες ιδιαιτερα απορωδει επιφανειες. Ειναι ιδιαιτερα καλη για χρηση σε κουζινες, μπανια, λεκανες, νεροχυτες και τουαλετες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απλωστε την σιλικονη πανω σε καθαρες και στεγνες επιφανειες.
- Επεξεργαστητε την απλωμενη σιλικονη πρωτου σκληραινει.
- Για να ξαναχρησιμοποιησετε το μισογεματο σωληναριο, καθαριστε την σιλικονη γυρω απο το στομιο.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μηνες σε θερμοκρασια κατω απο 30 βαθμους Κελσιου.

### TYPICAL PROPERTIES

Application temperature....	+5°cto+40°c
Tooling time.....	10 min.
Change in Volume.....	-4%
Shore A Hardness.....	25°
Modulus 100%.....	0.40 N/mm2
Tensile Strength.....	0.52 N/mm2
Elongation of Break.....	160%
Elastic Recovery.....	>90%
Max. Joint Movement Capability....	20%
Temperature Resistance... -	50 to 180°c
Spec. gravity.....	1.01-1.03

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφευγετε επαφη με ματια.  
Απομακρυνετε την σιλικονη απο παιδια.  
Χρησιμοποιηστε τη σιλικονη μονο σε χωρους με επαρκη αερισμο.

### ΧΡΩΜΑ

Διαφανες, ασπρο.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληναρια 310ml  
προσαρμοζομενα για χρηση σε συνηθισμενα βοηθητικα εργαλεια.



# SILICONE NEUTRAL 100% R.T.V.

Η σιλικονή NIR-LAT είναι ενα εξαιρετικό υλικό βασισμένο σε 100% καθαρη γούμα σιλικονης. Είναι ειδικη για αρθρωσεις επεκτασεων , αρθρωσεις φυλλων απο προκατασκευασμενο μπετον, εξωτερικους τοιχουσ και αρθρωσεις περβαζιων.

Προσκολλατε απευθειας πανω σε καθρεπτες και πορωδεις και απορωδεις επιφανειες.

Συμβατει με τους κανονεσ (στανδαρδος) : DIN 18 540 F και DIN 18 545 GRUPPE E.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η επιφανεια πρεπει να ειναι στεγνη και καθαρη απο σκονη, βρωμιες και λιπαρες ουσιες.
2. Αφαιρεστε προηγουμενα χαλαρα χρωματα και βουλωματα.
3. Γεμιστε βαθεια κενα με στερεο συμπληρωμα μεχρι βαθους 1/2" απο την επιφανεια.

## TYPICAL PROPERTIES

Application temperature....	+5° cto +40° c
Tooling time.....	30 min.
Change in Volume.....	-4%
Shore A Hardness.....	15°
Modulus 100%.....	0.37 N/mm <sup>2</sup>
Tensile Strength.....	0.50 N/mm <sup>2</sup>
Elongation of Break.....	250%
Elastic Recovery.....	>90%
Max. Joint Movement Capability....	25%
Temperature Resistance... -	50 to 120° c
Spec. gravity.....	1.45-1.55

4. Απλωστε την σιλικονη με βοηθητικο εργαλειο (χαυλκινγ γυν).

5. Η επιφανεια θα στερεοποιηθει μετα απο 15 λεπτα περιπου.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ενασ χρονος.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφευγετε επαφη με δερμα και ματια.

Απομακρυνετε την σιλικονη απο παιδια.


Χρησιμοποιηστε τη σιλικονη μονο σε χωρους με επαρκη αερισμο.

## ΧΡΩΜΑ

Ασπρο, μαυρο, καφετι, βελανιδι.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληναρια 310ml προσαρμοζομενα για χρηση με συνηθισμενα βοηθητικα εργαλεια.

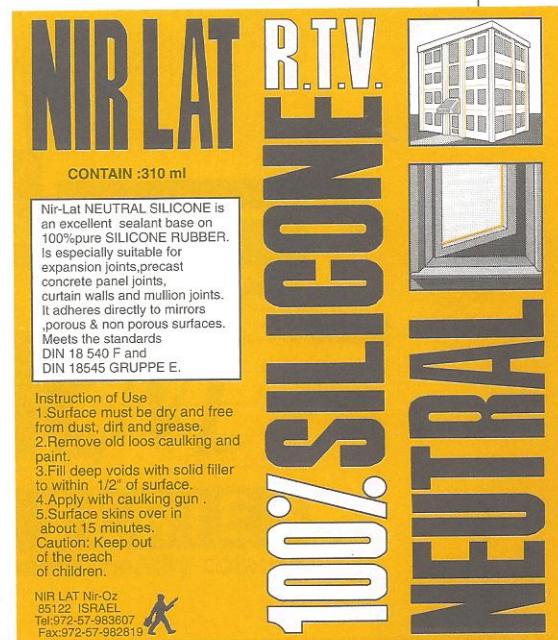

NIR LAT, NIR OZ 85122, ISRAEL. TEL:972-57-983607-8, FAX:972-57-982819

## BESTCRYL-INTERIOR & EXTERIOR PAINT

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιφάνεια που θα βαφτεί πρέπει να είναι στεγνή, χωρις λερά, ξεφλουδισμένη μπογια και λαδι. Χρησιμοποιήστε PRIMER S αραιωμένο σε 50% νερο σε αναλογία ενος λιτρου προς 10-12 τετραγωνικα μετρα. Αφηστε το PRIMER S να στεγνωσει 2-3 ωρες πριν βαψετε. Το BESTCRYL μπορει ν αραιωθει με νερο ως 25% για το πρωτο στρωμα και ως 10% για το δευτερο στρωμα. Το BESTCRYL μπορει να εφρυμοστει με πινελο η ψεκασμο. Πρεπει να το επαλειψετε δυο φορες σε συνολικη αναλογια καλυψης ενος λιτρου προς 7-8 τετραγωνικα μετρα. Μετα απο καθε επαλειψη αφηστε να στεγνωσει 2-4 ωρες. Μετα τη χρηση πλυνετε τα πινελα και τα εργαλεια με σαπουνι και νερο.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Πριν το βαψιμο, οι καινουριου τοιχοι με τσιμεντο η γυψο πρεπει να εχουν στεγνωσει τουλαχιστον 21 μερες πριν.
- Μην το χρησιμοποιησετε σε θερμοκρασια κατω απο 5° Κελσιου.
- Μην το χρησιμοποιησετε αν αναμενεται βροχη μεσα σε 24 ωρες.
- Φυλασσετε τη μπογια που σας περισσεψε σ ενα κλειστο δοχειο.
- Φυλασσετε σε θερμοκρασια πανω απο 0° Κελσιου.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μηνες

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Σε κουβαδες των 18, 5, και 2.5 λιτρων,  
η χυμα.

A new Israeli tiding! High quality! Environment friendly colours.

**bestcryl**

ATMOSFRIEND SERIES

NIR LAT NIR OZ, 85122, ISRAEL. TEL: 972-57-983607-8, FAX: 972-57-982819

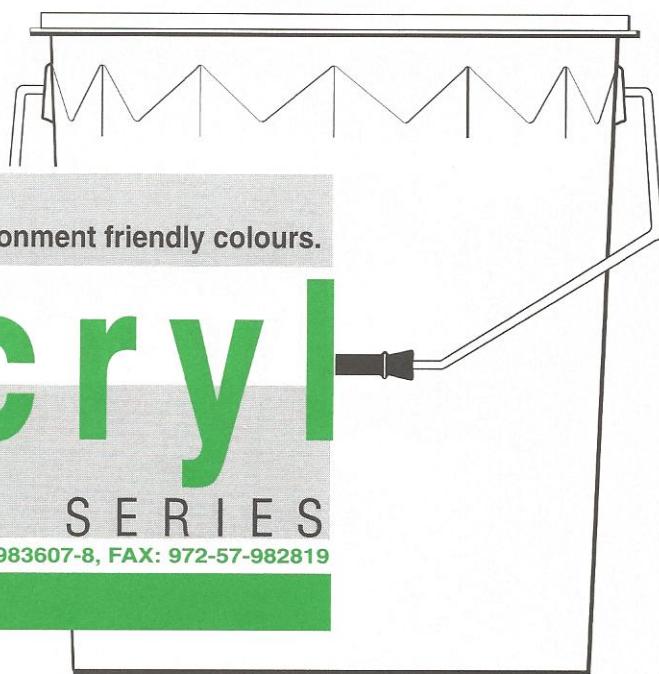



## BEAUTICRYL-ACRYLIC BASED INTERIOR PAINT

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιφανεία που θα καλυφθεί πρέπει να είναι στεγνή, χωρις λερά, ξεφλουδισμένη μπογιά και λαδί. Χρησιμοποιήστε το PRIMER S αραιωμένο σε 50% νερό σε αναλογία ενος λιτρου προς 10-12 τετραγωνικα μετρα. Αφηστε το PRIMER S να στεγνωσει 2-3 ωρες πριν βαψετε με BEAUTICRYL. Μπορείτε να αραιωσετε το BEAUTICRYL με νερο ως 25% για το πρωτο στρώμα και ως 10% για το δευτερο στρώμα.Το BEAUTICRYL μπορει να εφαρμοστει με πινελο, ψεκασμο, η κυλινδρο.Το BEAUTICRYL πρεπει να επαλειφθει 2-3 φορες με συνολικη αναλογια καλυψης ενος λιτρου προς 6-7 τετραγωνικα μετρα. Καθε φορα πριν επαλειψετε νεο στρώμα πρεπει να αφησετε το προηγουμένο να στεγνωσει τουλαχιστον 2-3 ωρες.

### Μετα τη

χρηση  
πλυνετε τα πινελα και τα εργαλεια  
με  
νερο και σαπουνι.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Πριν το βαψιμο, οι καινουριοι τοιχοι με τσιμεντο η γυψο, πρεπει να εχουν στεγνωσει τελειως τουλαχιστον ενα μηνα πριν.
- Μην το χρησιμοποιησετε σε θερμοκρασια κατω απο 5° Κελσιου.
- Φυλασσετε τη μπογια που σας περισσεψε σ ενα κλειστο δοχειο.
- Φυλασσετε σε θερμοκρασια πανω απο 0° Κελσιου

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μηνες

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε κουβαδες των 18, 5, και 2.5 λιτρων, η χυμα.

A new Israeli tiding! High quality! Environment friendly colours.

# beauticryl

ATMOSFRIEND SERIES

NIR LAT NIR OZ, 85122, ISRAEL. TEL: 972-57-983607-8, FAX: 972-57-982819



## **SUPERFILLER - A.P.C. EXTERIOR**

### **READY MIX, ALL PURPOSES JOINT COMPOUND**

Το SUPERFILLER είναι συνθετικό υλικό βασισμένο στο LATEX.

Χρησιμοποιήστε για γεμισή αρθρωσεων και εξομάλυνση τραχων επιφανειών σε οικοδομικά υλικά οπως το τσιμεντό, διαφορά ξυλικά, τουβλά, σοβαδες κ.λ.π.

Το SUPERFILLER παραδίδετε ετοιμο για χρηση. Για διευκολύνση στη χρηση, προσθεστε μεχρι 5% νερο. Αφου στεγνωσει και ισιωσει μπορει να βαφτει.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Αφαιρεστε σκονη, βρωμιες κ.λ.π. για να ετοιμασετε την επιφανεια. Καθαριστε λαδια, παγο και αλλες μολυνσεις απο την επιφανεια που χρειαζεται προσκολληση.

Συνισταται να τοποθετησετε κολλητικη ταινια σε μερη που δεν χρειαζονται προσκολληση.

Απλωστε το SUPERFILLER σε λεπτες στρωσεις (μεχρι 5μμ). Για να αποφυγετε διασπασεις, απλωστε το υλικο μεχρι να σχηματιστει ομοιομορφη επιφανεια και αφηστε το τουλαχιστον 24 ωρες να στεγνωσει (εξαρταται απο τις καιρικες συνθηκες) πρωτου περαστε χρωμα η διακοσμητικο επιστρωμα.

Για να παρατεινετε το χρονο επεξεργασιας , προσθεστε μεχρι 1-3% λαδι λινελαιο η παρομοιο. Μην κανετε χρηση οταν η θερμοκρασια ειναι κατω απο 7 βαθμους κελσιου.

Συμβατει με τους Ισραηλινους κανονες (στανδαρδς) : I.S.1490

Συμβατει με τους Αμερικανικους κανονες (στανδαρδς) : ASTM C 474-89.

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**

Ενας χρονος σε σκιερο, δροσερο μερος και σφραγισμενο σε κλειστη συσκευασια.

#### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Πλαστικοι καδοι των 4.5κιλων και των 9κιλων.

Απομακρυννετε το SUPERFILLER απο παιδια.

A new Israeli tiding! High quality! Environment friendly building materials

**superfiller**  
A.P.C. EXTERIOR  
ATMOSFRIEND SERIES

NIR LAT NIR OZ, 85122, ISRAEL. TEL: 972-57-983607-8, FAX: 972-57-982819



## SILEX-READY MIXED TILE ADHESIVE

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SEALEX είναι ενας πολυ παχυρευστος πολτος με βαση ενα μιγμα ακρυλικου λατεξ υψηλης ποιοτητας. Εχει εξαιρετικη δυναμη συγκολλησης κατω απο συνθηκες υγρασιας και ξηρασιας, καλη ελαστικοτητα και αντοχη στο ραγισμα. Προσαρμοζεται ευκολα, κολλαι εμεσως και δεν γλυστραι.

Το SEALEX εχει καλο αποτελεσμα σε μεγαλη διακυμανση θερμοκρασιας, ομαλη συνοχη, απλωνεται ευκολα και εχει μεγαλη διαρκεια ζωης.

Το SEALEX δεν ειναι καταλληλο για χρηση σε προυπαρχοντα κεραμιδια η σε αλλα υποστρωματα χωρις πορους. Το SEALEX δεν ειναι καταλληλο για το συγκολλημα πλακακιων σε υποστρωματα που εχουν βουτηχει στο νερο (π.χ. πισινες, δεξαμενες, κλπ).

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
Το υποστρωμα που θα καλυφθει πρεπει να ειναι καθαρο απο λιπη, λαδι, η οποιοδηποτε μιασμα.

Επαλειψτε το SEALEX στην ετοιμη επιφανεια σε ποσοτητα 2 κιλων προς καθε τετραγωνικο μετρο, χρησιμοποιωντας μια οδοντωτη σπατουλα. Η τελικη κουρα επιτυγχανεται μετα απο 2-3 μερες. ΜΗ βρεξετε τον τοιχο για τουλαχιστον 7 μερες μετα την επαλειψη.

Για να πετυχετε στεγνωμα σε λιγοτερο χρονο (τελικη κουρα σε 1 μερα), προσθεστε τσιμεντο στο ετοιμο μιγμα (μεχρι 10% του συνολικου μιγματος). Ετοιμαστε το εκμεταλλευσιμο ανακατεμα τσιμεντου και νερου και προσθεστε το στο μιγμα SEALEX.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
Σε κουβαδες των 30, 20 και 5 κιλων.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**  
12 μηνες



A new Israeli tiding! High quality! Environment friendly building materials.

**silex**  
**ATMOSFRIEND SERIES**

NIR LAT NIR OZ, 85122, ISRAEL. TEL: 972-57-983607-8, FAX: 972-57-982819